


『SYNESIS』 IP解析・キャプチャ&リプレイツール

VoIPサービスのトラブルシューティング

- VoIP、PSTNマイグレーション常時監視/障害予兆監視
- コール抽出に要する時間の大幅短縮を実現 電話番号入力による通話抽出
 - 発番号および着番号それぞれに、国番号とユーザ番号(電話番号)を指定できる柔軟な検索
 - ・32桁までの番号入力が可能
 - ・複数の電話番号を指定することが可能(例:0352687941;0352687990;0352688565)
 - ・電話番号の範囲指定が可能
 - 「033245…」 「+8133245…」 など、キャプチャする場所により表現が異なる番号でも SIP/RTP/RTCPパケットを漏れなく抽出

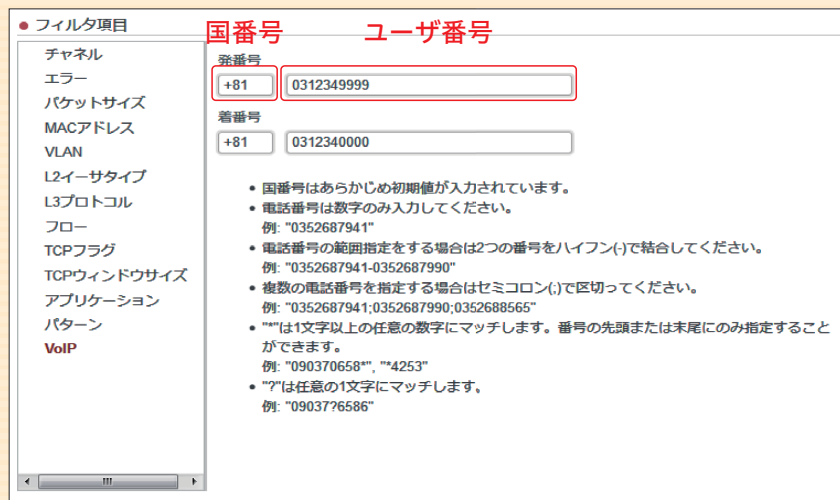

フィルタ項目

国番号 ユーザ番号


発信番号
+81 0312349999

着番号
+81 0312340000

- ・国番号はあらかじめ初期値が入力されています。
- ・電話番号は数字のみ入力してください。
例: "0352687941"
- ・電話番号の範囲指定をする場合は2つの番号をハイフン(-)で結合してください。
例: "0352687941-0352687990"
- ・複数の電話番号を指定する場合はセミコロン(;)で区切ってください。
例: "0352687941;0352687990;0352688565"
- ・"*"は1文字以上の任意の数字にマッチします。番号の先頭または末尾にのみ指定することができます。
例: "090370658*", "*4253"
- ・"?"は任意の1文字にマッチします。
例: "09037?6586"


● VoIP Viewer(有償オプション)

- ・pcapをベースにし、シーケンスをラダー表示・IP電話網の切り分けを、より視覚的に行うことが出来るENUM対応
- ・シーケンスに含まれるCall-IDを自動検知、特定Call-IDのみの抽出が可能
- ・各発番号/着番号の呼開始時刻、呼終了時刻を容易に把握

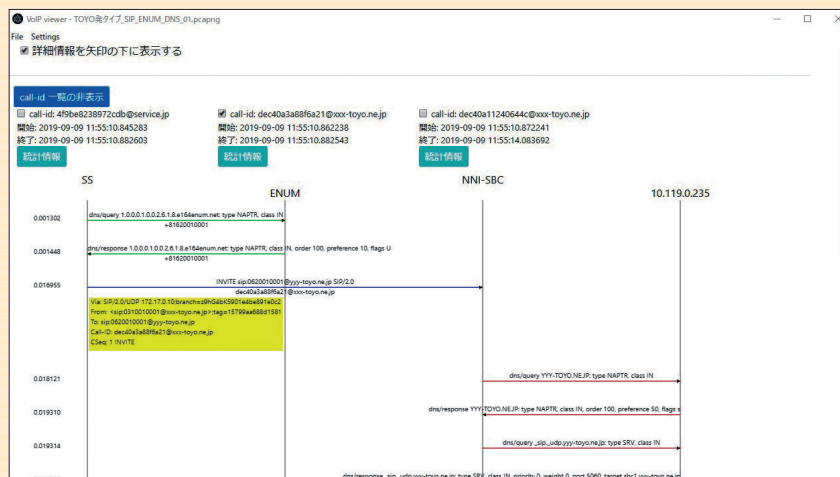


放送システムIP化における映像データキャプチャ&リプレイ

SYNESISの packets キャプチャ機能・パケットリプレイ機能を用いた 「放送システムIP化技術の検証」「番組制作映像のバックアップ」

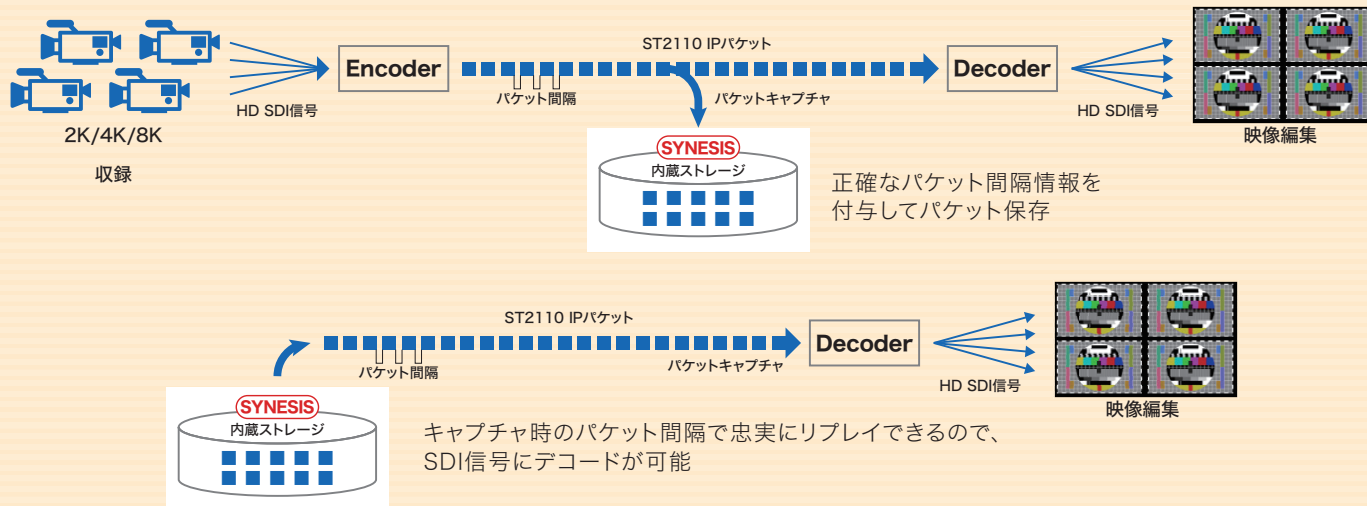

- パケットキャプチャ装置『SYNESIS』は大容量ストレージを有するキャプチャ装置
- 長時間にわたる大量のIPパケットをロスなく保存
- パケット保存時にパケット間隔を正確に記録
- パケットリプレイ機能は、保存時のパケット間隔を忠実に再現

これらの特長から、IP化された放送システムにおいて『SYNESIS』を『映像データバックアップ装置』『放送システムIP化技術の検証』に利用することが可能

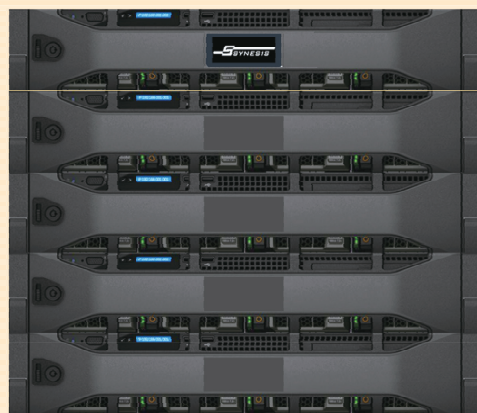

<https://www.synesis.tech/>

最新・詳細情報は上記URLを確認ください。

株式会社 東陽テクニカ

情報通信システムソリューション部

www.toyo.co.jp/ict/

〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL.03-3245-1250 (直通) FAX.03-3246-0645 E-Mail: synesis-sales@toyo.co.jp

大阪支店	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1(新大阪ブリックビル)	TEL.06-6399-9771	FAX.06-6399-9781
名古屋営業所	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1(名古屋広小路ビルディング)	TEL.052-253-6271	FAX.052-253-6448
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3(宇都宮大塚ビル)	TEL.028-678-9117	FAX.028-638-5380
電子技術センター	〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6	TEL.03-3279-0771	FAX.03-3246-0645
テクノロジーインターフェースセンター	〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-1-2	TEL.03-3279-0771	FAX.03-3246-0645



※本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。
※本カタログに記載されている社名・ロゴは各社の商標及び登録商標です。各社の商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。