



imc STUDIO バージョンアップ 手順書

Rev.C - 2022/02/10



機械計測部 〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6

機械技術課 TEL:03-3279-0771 (直通:03-3245-1104) FAX:03-3246-0645

<https://www.toyo.co.jp/mecha/> e-mail:imc@toyo.co.jp

内容

1.	本書について	2
2.	ソフトウェア	2
3.	設定手順	2
3.1.	旧バージョンのアンインストール	2
3.2.	新しいバージョンのインストール/ライセンスアクティベート	6
3.3.	新しいimc STUDIO の起動	6
3.4.	データロガーのファームウェア更新	9

改訂履歴		
改訂日	版数	改訂内容
2014/04/23	A	初版(元の名称は「imc STUDIO 5.0 バージョンアップ手順書」)
2021/11/24	B	<ul style="list-style-type: none">・手順書テンプレートを更新・バージョン/リビジョンの更新に対応・imc STUDIO 5.2 のバージョンに対応
2022/02/10	C	<ul style="list-style-type: none">・部署名を更新・ダウンロード対象となるマニュアル名を修正

1. 本書について

本書は、imc STUDIO を新しいバージョンに更新する、または新しいリビジョンに更新するための手順書です。

2. ソフトウェア

- imc STUDIO 5.2

3. 設定手順

【作業を行う前に】

- ・ imc STUDIO のインストール時には、PC の再起動が必要となります。
保存が必要な作業を完了させてから行ってください。
- ・ バージョンアップ中のデータロガーとの接続が途切れた場合、データロガーが正常に認識できなくなる可能性があります。

PC の自動スリープなど、作業を中断する恐れのある設定は、作業の前に切ってください。

3.1. 旧バージョンのアンインストール


バージョンによっては、下記手順中の画面とは、表示されるメッセージの内容などが異なる場合があります。
基本的には[はい]や[OK]を選択すると作業が進んでいきます。

手順に PC の再起動が含まれます。


- 1) Windows のコントロールパネルから、[プログラムのアンインストール]をクリックします。




2) imc STUDIO を選択し、[アンインストール]をクリックします。

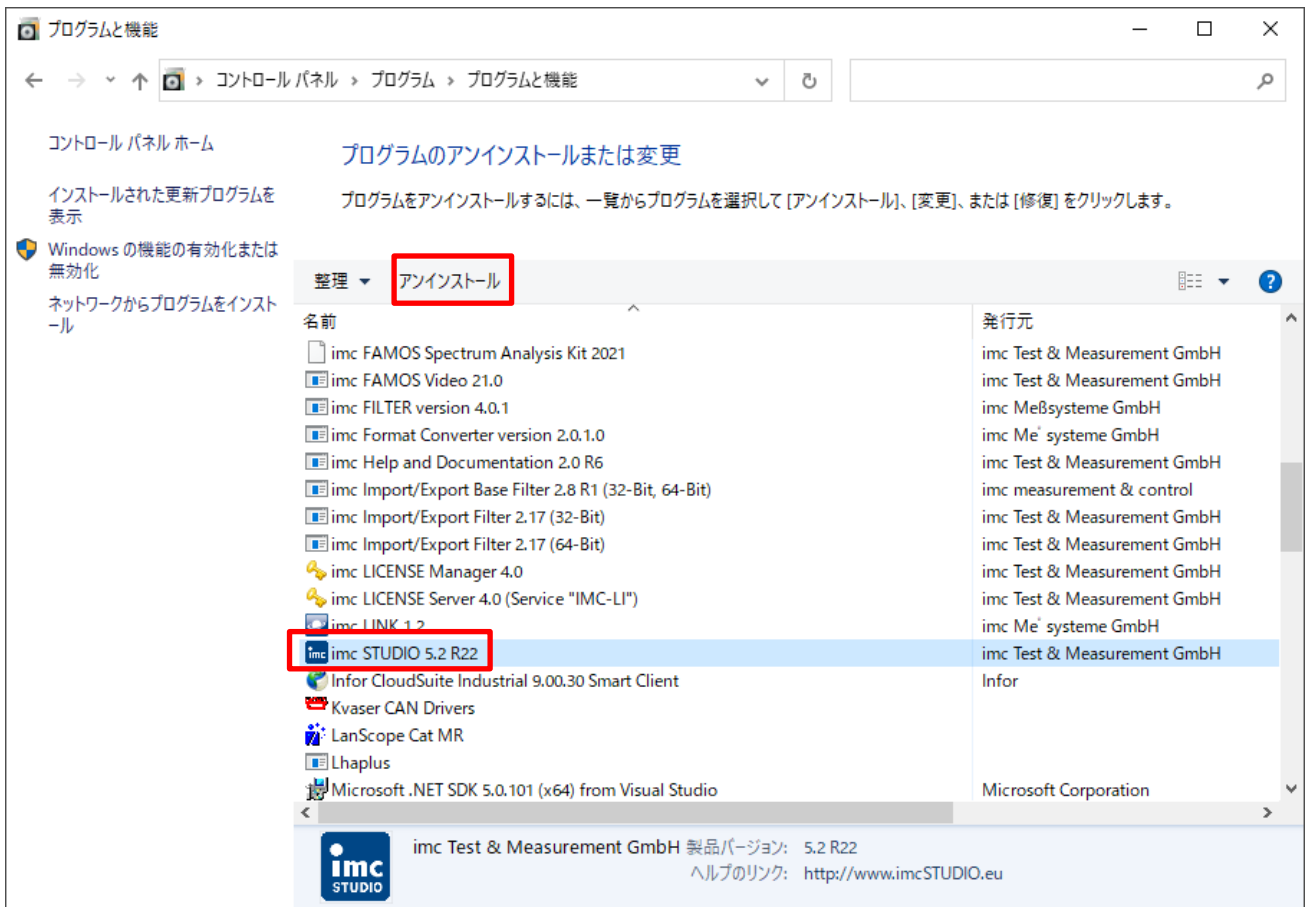


3) 下記メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

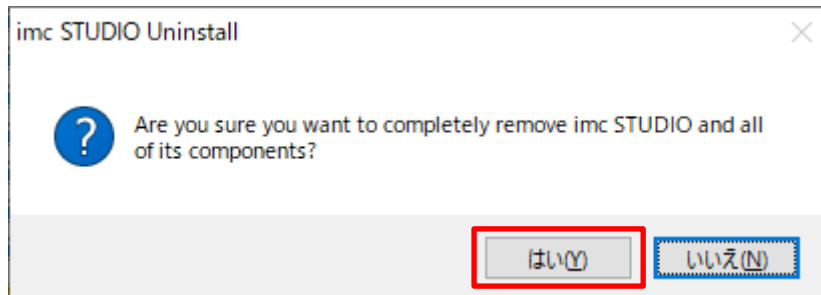


4) しばらく待つとアンインストールが完了し、下記メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

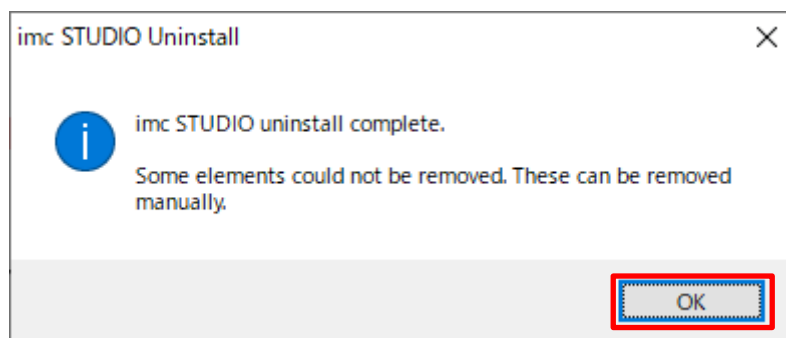


- 5) imc DEVICEcore が存在する場合は、これを選択して[アンインストール]をクリックします。
存在しない場合は、手順 8)まで進みます。

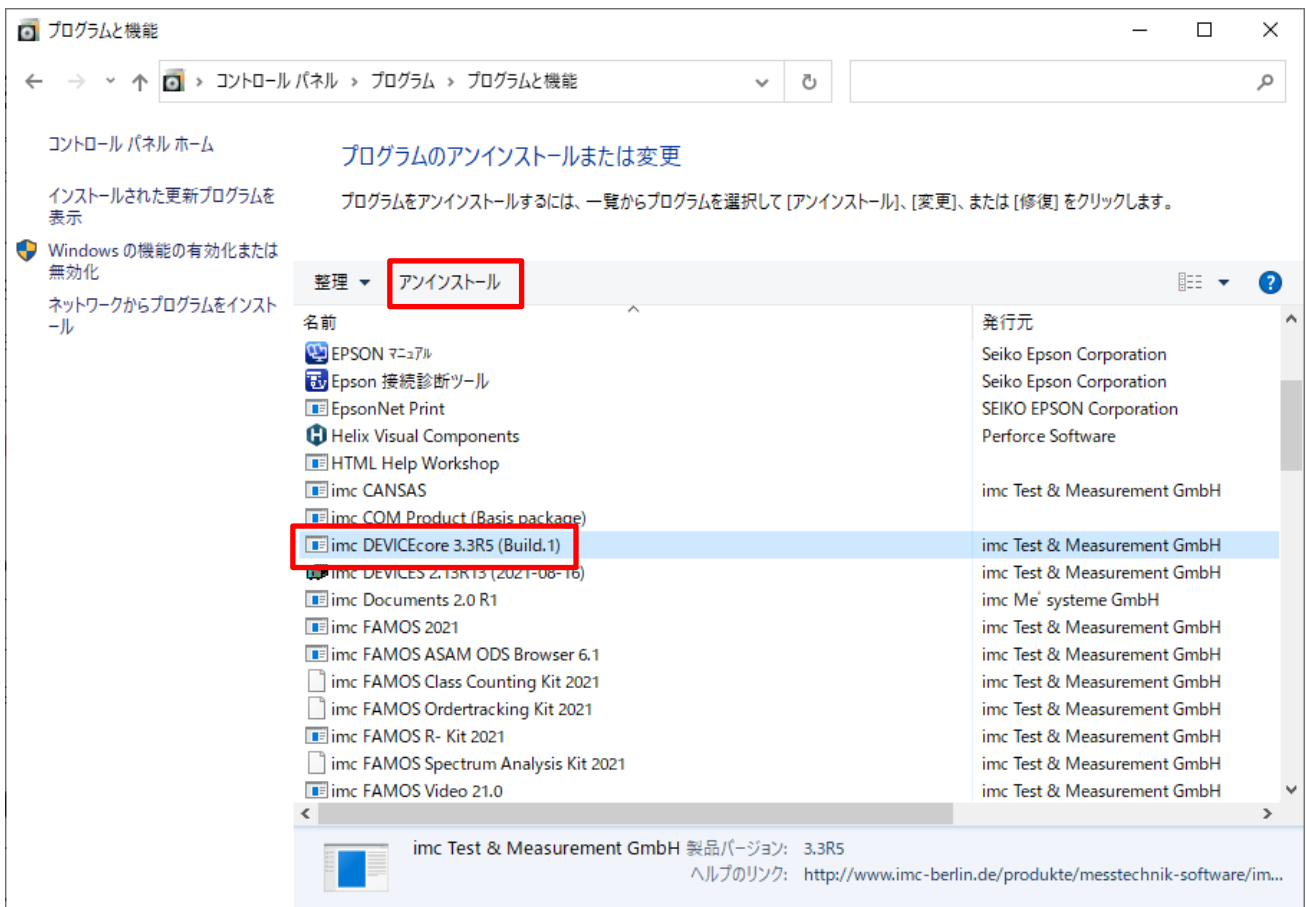


- 6) 下記メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

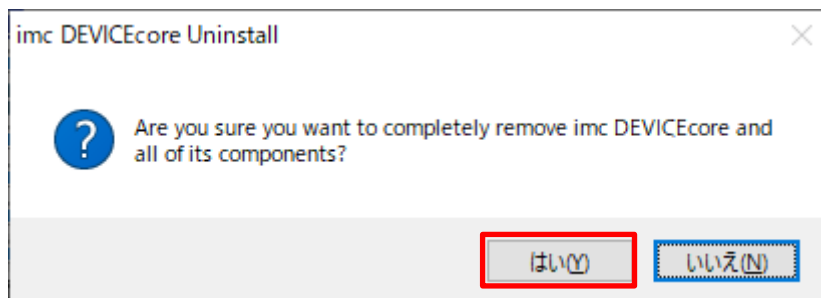


- 7) しばらく待つとアンインストールが完了し、下記メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。

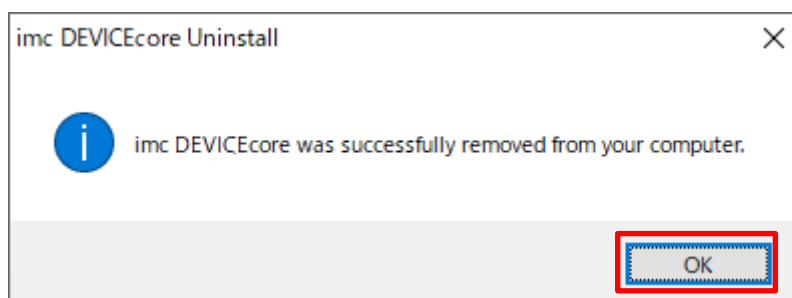


8) imc DEVICES を選択し、[アンインストール]をクリックします。

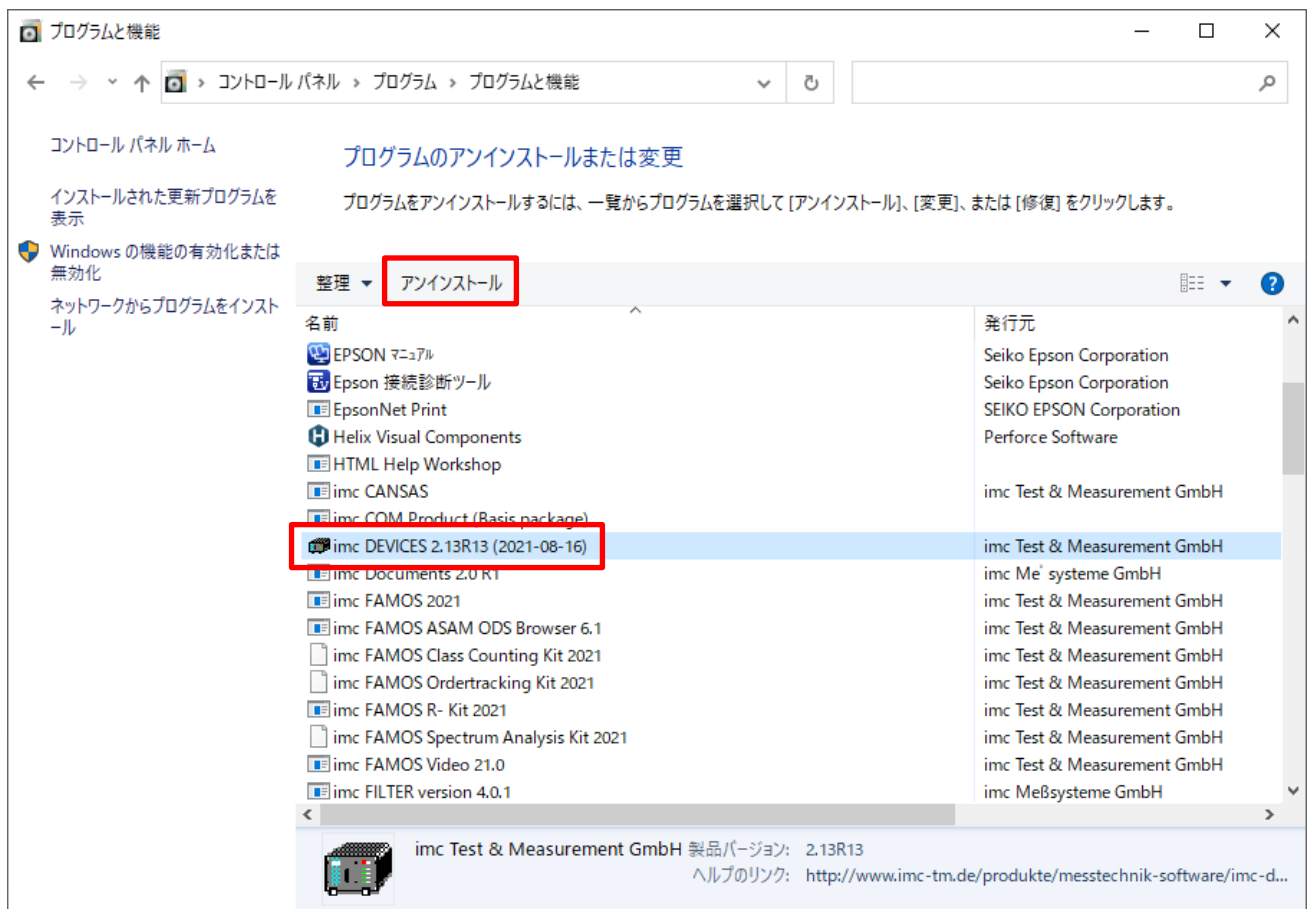

9) 下記メッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

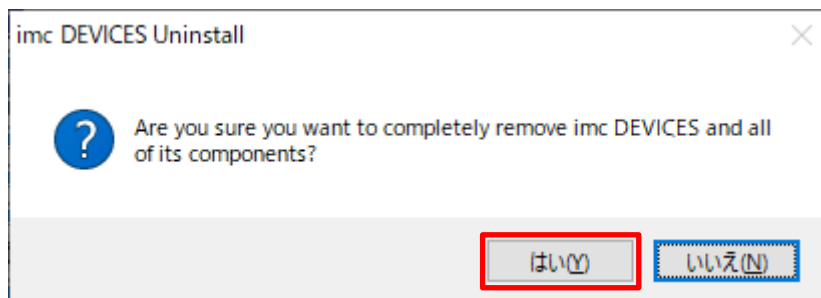

10) しばらく待つとアンインストールが完了し、下記メッセージが表示されます。[はい]をクリックし、PCを再起動します。[いいえ]を選択した場合は、3.2節の作業までに一度PCを再起動してください。

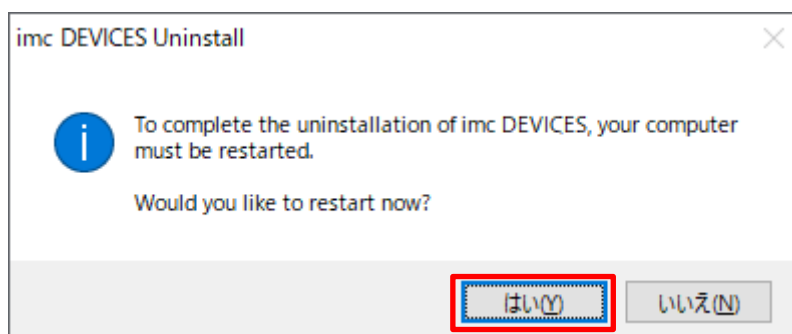

3.2.新しいバージョンのインストール/ライセンスアクティベート

「imc STUDIO ソフトウェア開始マニュアル」をご参照ください。手順に PC の再起動が含まれます。
東陽テクニカ HP からダウンロードが可能です。

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/imc_download_site.html

3.3.新しい imc STUDIO の起動


imc STUDIO の初回起動時に、下図のような“imc STUDIO データベースフォルダーの選択”ダイアログが表示される場合があります。

表示されない場合は、デフォルト設定でデータベースフォルダーの設定が完了しているため、そのまま 3.4 節の手順に進んでください。




このダイアログが表示された場合は、[新規作成]をクリックし、任意のデータベースフォルダー名称を入力して[OK]をクリックします。

なお、環境によってはダイアログが小さく表示され、ボタンが隠れていることがあります。その場合はダイアログの右下をドラッグしてサイズを調整してください。

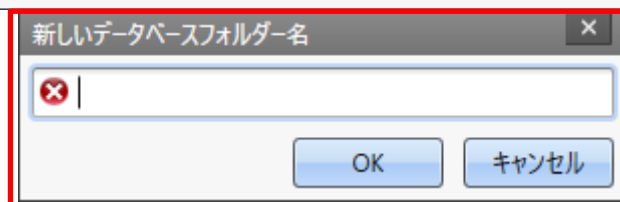


データベースのリストに、入力した名称が新しく作成されるので、これを選択して[適用]をクリックします。

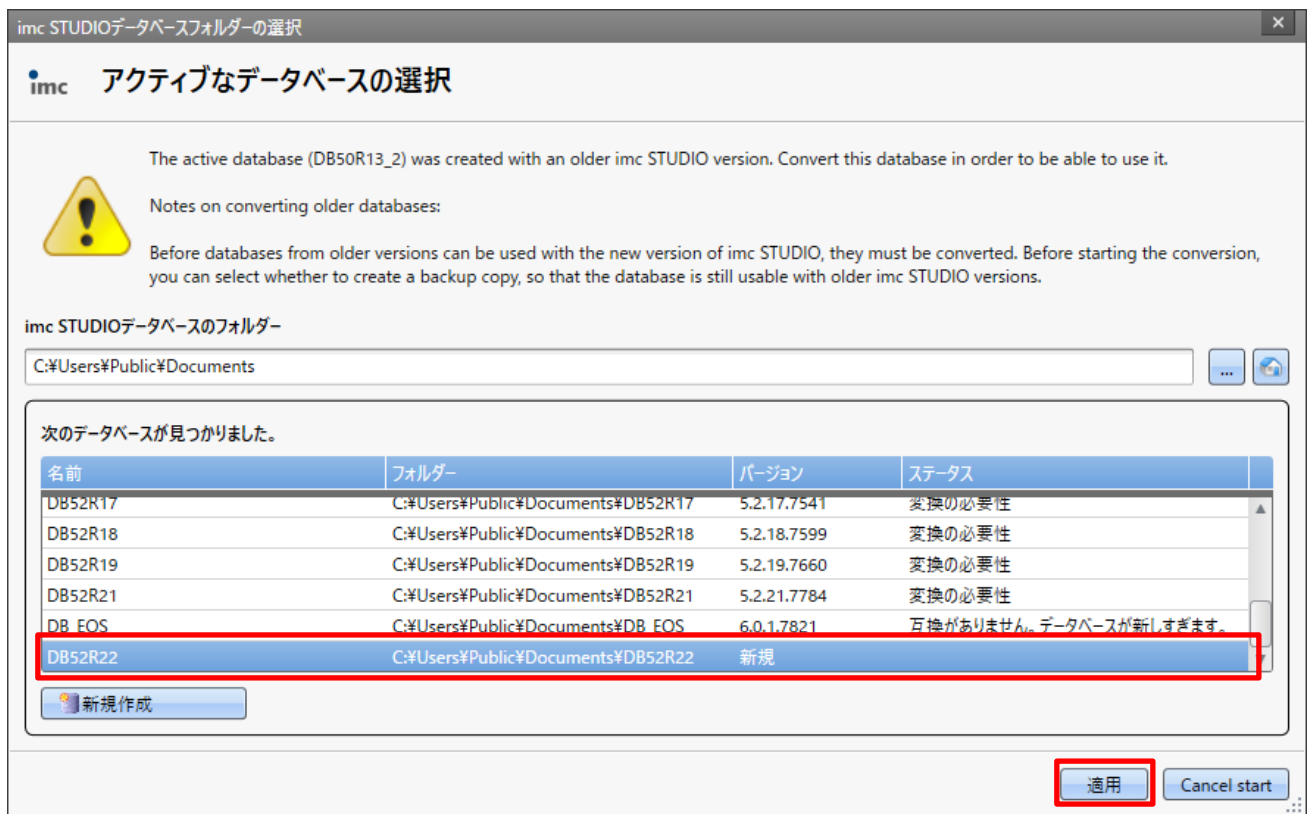

この操作の後、通常通り imc STUDIO が起動します。

この設定を保存するために、メニューの[Project > プロジェクトを保存]をクリックします。

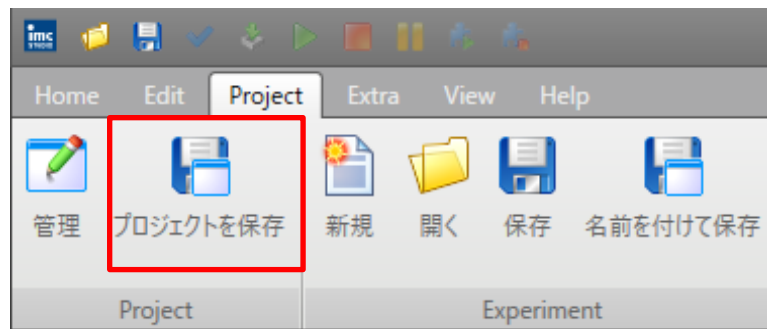

3.4.データロガーのファームウェア更新

バージョンアップ中のデータロガーとの接続が途切れた場合、データロガーが正常に認識できなくなる可能性があります。

PCの自動スリープなど、作業を中断する恐れのある設定は、作業の前に切ってください。

手順については、「imc STUDIO 操作手順書」の2章をご参照ください。

東陽テクニカ HP からダウンロードが可能です。

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/imc_download_site.html

データロガーのファームウェア更新が完了すれば、imc STUDIO のバージョンアップ手順は完了です。